EXTREME
CNC Cutting

TEKCUT

- Plasma y Oxicorte
- Movimiento dinámico
- Corta de 2 a 14 mm usando plasma
- Interface Amigable

MODELO	TEKCUT
Aplicación	Corte por plasma, Oxicorte
Fuente de poder (V / Hz)	220 50-60 hz
Capacidad de entrada (KW)	1 KW
Ancho de corte (mm)	2.000 mm / 2.500 mm
Ancho del riel (mm)	2.750 mm / 3.250 mm
Largura del corte (mm)	4.000 mm / 6.000 mm
largura del riel (mm)	5.500 mm / 7.500 mm
Controlador CNC	HG616T
Idiomas	Español, Inglés, Portugués, Ruso, Francés, Danes, Coreano, Japonés y Chino
Monitor CNC	Monitor 10" a color con puerto USB
Remote control	Disponible
Programa de anidamiento	FastCAM Pro con anidado automatico
Modo de corte	Plasma y Oxicorte
Velocidad de posicionamiento (mm/min)	6.000 mm/min
Precisión	Posicionamiento 0.5 mm / Repetibilidad 0.2 mm
Grosor del corte de oxicorte	5-80 mm
Grosor del corte por plasma	Depende de la fuente de corte por plasma
Opciones de fuente de poder	Powemax45, 65, 85, 105, 125 y MAXPRO200
Controlador de altura de la antorcha de plasma	Tipo de voltaje de arco
Controlador de altura de la antorcha de oxicorte	Tipo del capacitor
Mesa opcional	Mesa de agua y bloques para el riel Y

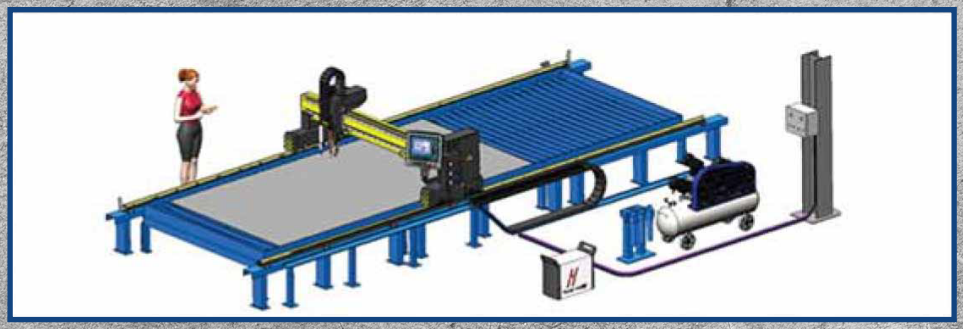

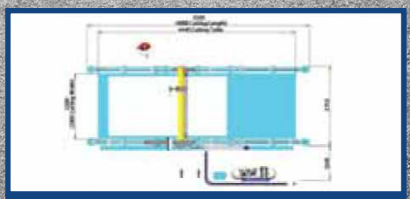

Effective Size 2x4 m

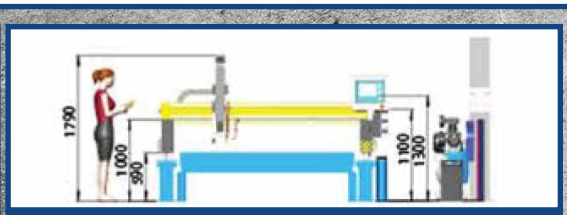

Height

Effective Size 2.5x6 m

extremewelds.com mercadeo@codinter.com

Cali
Teléfono: 602 3351214
Carrera 31 A # 10 A - 129

Bogotá
Teléfono: 601 7433131
Calle 18 # 25 - 41

Medellín
Teléfono: 604 6053131
Calle 42 B # 64 - 08 Local 21